

Produktdatenblatt:

CD80R Hohlraumdose mit Band Ø 16/19 mm

Kitvast Betonbouwsysteem

- Kann für breite Decken und Tunnelschalungen verwendet werden.
- Abstand von der Unterseite der Rohreinleitungen bis zur Unterseite der Dose: 60 mm.
- Das Eindringen von Betonwasser in Rohreinläufe wird durch Klebeband verhindert.
- Ausgestattet mit Klebedeckel.
- Passende Deckel für die Montage: Art. Nr. AT5010 und AT5011.



Artikel-Nr.: **↗ AT1037**

EAN: 8712259280363

Versand: 54

Maße / Form

Produkt Ø: 85 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 80 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 19 mm


Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Ortbeton

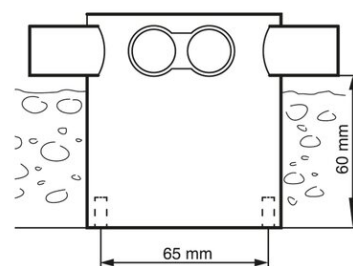

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.