

Productgegevensblad:

CD80R Kitvast centraaldoos met tape Ø 16/19 mm

Kitvast Betonbouwsysteem

- Toepasbaar in breedplaatvloeren en op tunnelbekistingen.
- Afstand van onderzijde buisinvoeren tot onderzijde van de doos: 60 mm.
- Binnendringen betonwater in buisinvoeren wordt voorkomen door tape.
- Voorzien van lijmdeksel.
- Bijbehorende deksels voor afmontage: art.nr. 5010 en 5011.



Artikelnummer:	⇒ AT1037
EAN:	8712259280363
Verpakkingshoeveelheid:	54

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	85 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	80 mm

Aansluitingen / Invoeringen


Aantal doorvoeren:	8
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Stortbeton

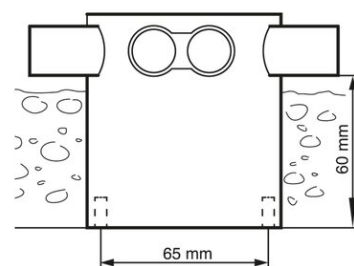

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.

- Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.
- Ideaal voor betonfabrieken.