

Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné en fibre optique, prêt à l'épissure avec conduite pré-confectionnée, 4 fibres, 30 m

Raccordement d'abonné en fibre optique (Gf-TA), apparent, avec conduite pré-confectionnée et entrée de câble par le dessous

· Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC, connecteur et câble à fibre optique

Montage en saillie avec câble à fibre optique pour épissure et conduite d'alimentation par le dessous

Raccordement compact à fibre optique pour abonnés avec une hauteur de montage de 16 mm, en blanc signalétique (RAL9003) brillant, pour montage en saillie. Le montage peut être effectué en saillie sur la paroi ou sur la tôle perforée dans le répartiteur multimédia (conduite d'alimentation par le dessous). Guidage parfait des fibres dans le boîtier, avec support pour jusqu'à 4 connexions par épissure à sertir. Équipé de 2 accouplements duplex LC/APC avec obturateur et protection anti-poussière. Le raccordement de l'abonné est livré avec un câble à fibre optique pré-assemblé et de haute qualité (G.657.A2) dans un carton déroulable pratique, qui répond également à la classe de résistance au feu B2ca, s1a, d1, a1 (BauPVo). Le câble à fibre optique est prêt à être épissé et dispose d'un dispositif d'insertion qui permet de l'insérer ou de le souffler dans des micro-tubes de 7 mm minimum.

Caractéristiques du raccordement d'abonné :

Dimensions (L x l x H) 85 x 85 x 16 mm

Type d'installation en saillie

Indice de protection IP20

Résistance aux chocs IK07

Nombre de fibres 4

Nombre de cassettes d'épissure 1

Sans halogènes Oui

Longueur de boucle (cassette d'épissure) 180 mm

Rayon de courbure (cassette d'épissure) R = 25 mm

Support de protection d'épissure CSS Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre d'entrées de câble 3x

Entrée de câble Ø 2,3 – 5,3 mm

Entrée de câble face inférieure

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C

Caractéristiques des accouplements :

Accouplement duplex LC/APC avec bride, empreinte simplex SC

Nombre d'accouplements 2

Matériau de la douille Céramique, fendue

Matériau du boîtier Plastique, sans halogènes, ignifuge

Protection laser et anti-poussière Clapet de protection intégré, bouchon aveugle

Affaiblissement d'insertion = 0,20 dB

Cycles d'insertion 1 000

Caractéristiques du câble à fibre optique

Classe de fibre Monomode OS2 (G.657.A2)

Raccord enfichable LC/APC 4x (grade A)

Type de fibre Fibre-Sterlite® BOW-LITE™ fibre optique monomode

Code couleur des fibres 4 fibres : 1=rouge, 2=vert, 3=bleu, 4=jaune

Élément de toronnage Fil aramide

Matériau LSZH, CEI 60332-1

Construction PVo B2ca, s1a, d1, a1 selon EN50575:2014 + A1:2016


Épaisseur de la gaine 0,4 mm

Câble Ø 3,0 mm +/- 0,15 mm

Marquage du câble KAISER Group FTTH Drop Cable 4E9/125 G657A2

CPR B2ca DOP 12013033

Rayon de courbure minimal 40 mm (installation) // 60 mm (permanent)

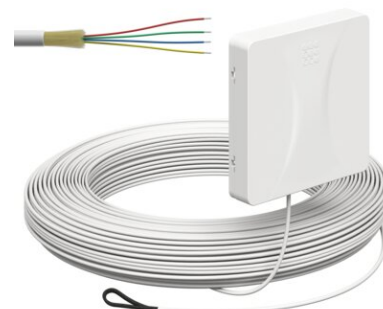

sans
halogène



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Force de traction 450 N (installation) // 225 N (permanente)
 Résistance à la compression 500 N / 10 cm
 Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C
 Plage de température d'installation 0 °C / +50 °C
 Plage de température d'utilisation 0 °C / +50 °C
 Longueur du câble 30 m
 Informations pour la commande :

Réf. d'article :	⇒ 4252031
EAN:	4013456579774
Groupe de prix:	730

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	85 mm
Largeur du produit:	85 mm
Profondeur du produit:	16 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	4
Classe de fibre:	
Type de fibre:	
Longueur du câble/de la ligne:	30 m
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	4
Codage couleur des fibres:	

Homologations / Certifications

ConstructionPVo:	B2ca conformément à la norme EN 50575:2014 + A1:2016
Indice de protection:	IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. Grâce à la conduite pré-confectionnée en 7 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré au niveau 4 du réseau.

Fiche technique du produit:

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)
- Couleur similaire à RAL9003 blanc de sécurité
- Disponible en 7 longueurs (10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 50 m, et 70 m), prêt à l'épissure avec conduite pré-confectionnée - D'autres longueurs sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable et soufflable
- Carton déroulant pratique avec aide à l'installation optimisée