


Produktdatenblatt:

OTO-AP FTTH, spleissfertig, 120m (Dca)

OTO-AP FTTH, Aufputz Montage, einseitig vorkonfektioniert

· 4x Fasern, 4x LC/APC

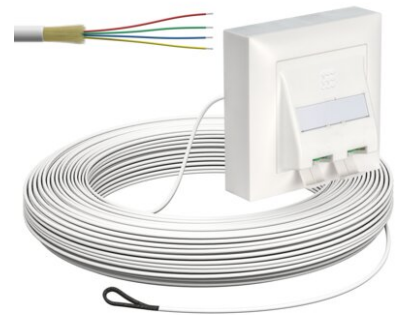

Artikel-Nr.:	⇒ 8655.2.3.1200GE
E-Nr:	866700823
EAN:	7611614462684
Versand:	1

Maße / Form

Produkt Länge:	86 mm
Produkt Breite:	86 mm
Produkt Tiefe:	20 mm



Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung

Faser Klasse:	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Faser Typ:	4x 9/125 LowBand ITU G657.A
Kabel-/Leitungslänge:	120 m
Faseranzahl (max.):	4
Faser Farbcodierung:	1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau

Zulassungen / Zertifizierungen

BauPVo:	Dca gemäss EN50575:2017 + A1:2016
Schutzart:	IP20
Klassifizng. Connectivity:	Dca

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Die OTO Dose bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in 7-8 verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung.