


## Fiche technique du produit:

### OTO-AP FTTH, prêt à épisser, 120m (Dca)

#### OTO-AP FTTH, montage mural, pré-confectionné d'un côté

· 4x fibre, 4x LC/APC

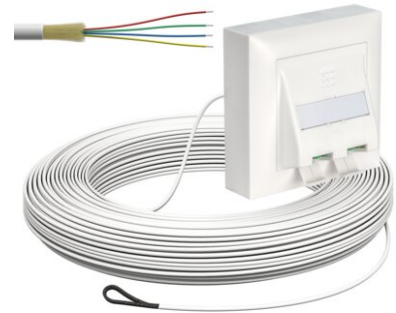

Réf. d'article : **8655.2.3.1200GE**

E-No 866700823

EAN: 7611614462684

Expédition: 1

#### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 86 mm

Largeur du produit: 86 mm

Profondeur du produit: 20 mm

sans  
halogène

#### Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

#### Équipement

Classe de fibre: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Type de fibre: 4x 9/125 LowBand ITU G657.A

Longueur du câble/de la ligne: 120 m

Nombre de fibres (max.): 4

Codage couleur des fibres: 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu

#### Homologations / Certifications

ConstructionPVo: Dca selon EN50575:2017 + A1:2016

Indice de protection: IP20

Classification connectivity: Dca

#### Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 60 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C

La prise OTO constitue le point de terminaison de la ligne en fibre optique dans le logement. Grâce à la ligne pré-confectionnée en 7-8 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré.