


Scheda tecnica del prodotto:

OTO-AP FTTH, pronto per la giunzione, 120m (Dca)

AGRO OTO-AP FTTH, montaggio a superficie, preterminato su un lato

· 4x fibre, 4x LC/APC

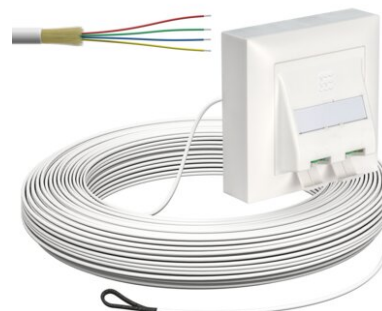

Numero Ordine: 8655.2.3.1200GE

E-No: 866700823

EAN: 7611614462684

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 86 mm

Larghezza dei prodotti: 86 mm

Profondità dei prodotti: 20 mm

senza
alogeni

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Classe della fibra: Single Mode OS2 (G.657.A2)

Tipo di fibra: 4x 9/125 LowBand ITU G657.A

Lunghezza cavo/linea: 120 m

Numero di fibre: 4

Codifica a colori delle fibre: 1 = rosso, 2 = verde, 3 = giallo, 4 = blu

Omologazioni / Certificazioni

BauPVo: Dca secondo EN50575:2017 + A1:2016

classe di protezione: IP20

Classification connectivity: Dca

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di stoccaggio min.: -10 °C

Temperatura di stoccaggio max.: 60 °C

Temperatura di installazione min.: -10 °C

Temperatura di installazione max.: 60 °C

Temperatura di esercizio min.: -20 °C

Temperatura di esercizio max.: 60 °C

La presa OTO costituisce il punto finale del cavo in fibra ottica nell'abitazione. Grazie al cavo preassemblato in 7-8 diverse lunghezze, questa variante è una soluzione ottimale per il cablaggio strutturato.