Produktdatenblatt:

Kabelverschraubung Progress® MS M6 Kabel Ø 2.0-2.5 mm (UL 2.5-2.5)

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

· Einteiliger Dichteinsatz
· durchgehend isolierend
· 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikel-Nr.:	**1060.06.025**
EAN:	7611614105086
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M6x1.0
Schlüsselweite:	8 mm
Masswert H:	12 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	2 mm
Klemmbereich max.:	2.5 mm
Klemmbereich UL:	2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

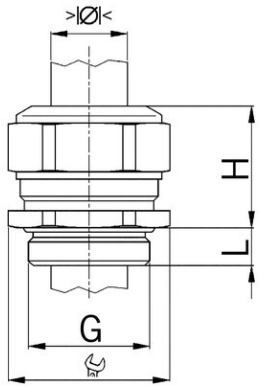

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten