

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubung Progress® MS M6 Kabel Ø 2.0-2.5 mm (UL 2.5-2.5)

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1060.06.025**

EAN: 7611614105086

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M6x1.0

Schlüsselweite: 8 mm

Masswert H: 12 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 2 mm

Klemmbereich max.: 2.5 mm

Klemmbereich UL: 2.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Material / Farbe

Werkstoff: Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

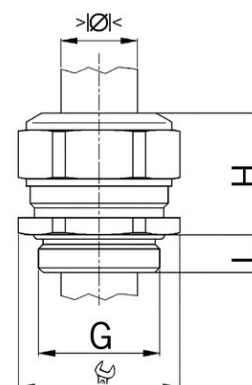

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten