

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1060.10.060**

**E-Nr.:** 121077218

**EAN:** 7611614105161

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M10x1.5

**Schlüsselweite:** 13 mm

**Masswert H:** 15 mm

**Gewindelänge L:** 5 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 4 mm

**Klemmbereich max.:** 6 mm

**Klemmbereich UL:** 6 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Material / Farbe

**Werkstoff:** Messing vernickelt

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

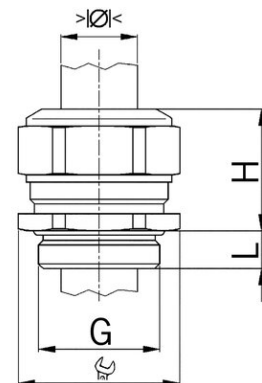

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten