

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1060.17.105
E-No:	121077428
EAN:	7611614105239
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	22 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8 mm
Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Campo di serraggio UL:	9.5 - 10.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore


Materiale:	Ottone nichelato
------------	------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

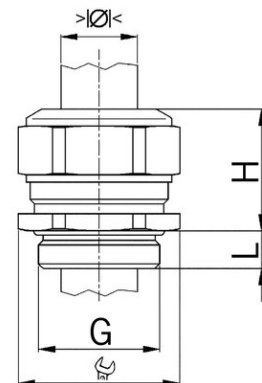

Scheda tecnica del prodotto:



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione