

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1060.25.125
E-Nr:	121077608
EAN:	7611614105277
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	9.5 mm
Klemmbereich max.:	12.5 mm
Klemmbereich UL:	10.4 - 12.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe


Werkstoff:	Messing vernickelt
------------	--------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

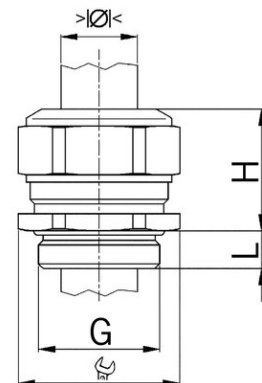

Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten