

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1060.25.125
E-No:	121077608
EAN:	7611614105277
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	25 mm
Lunghezza filettatura L:	7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	9.5 mm
Campo di serraggio max.:	12.5 mm
Campo di serraggio UL:	10.4 - 12.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore


Materiale:	Ottone nichelato
------------	------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

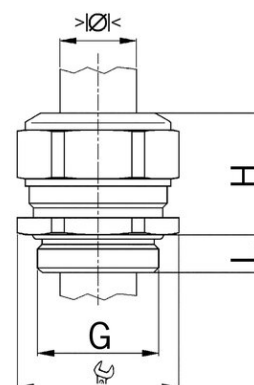

Scheda tecnica del prodotto:



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione