

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1060.32.210**

**EAN:** 7611614105307

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 36 mm

**Masswert H:** 28 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 17 mm

**Klemmbereich max.:** 21 mm

**Klemmbereich UL:** 19.3 - 21 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Material / Farbe

**Werkstoff:** Messing vernickelt

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69


**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

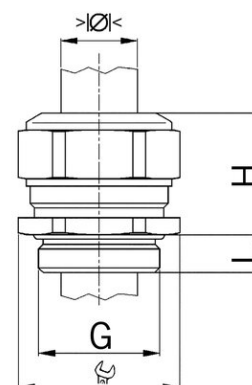

## Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten