

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1060.32.255
EAN:	7611614105314
Verpakkinghoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Sleutelwijdte:	36 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	21 mm
Klembereik max.:	25.5 mm
Klembereik UL:	22.2 - 25.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Materiaal / Kleur


Materiaal:	Messing vernikkeld
------------	--------------------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

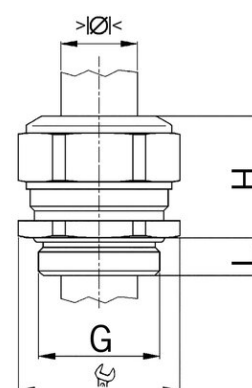

Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens