

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1060.40.285**

EAN: 7611614105321

Versand: 10

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 28.5 mm

Klemmbereich UL: 27.9 - 28.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Material / Farbe

Werkstoff: Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69


Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

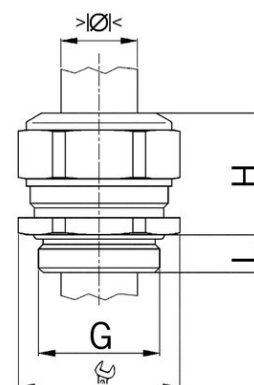

Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten