

# Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement métrique court

#### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1060.40.330</b> |
| EAN:                    | 7611614105338      |
| Expédition:             | 10                 |
| Groupe de prix:         | 500                |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M40x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 46 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 31 mm   |
| Longueur du filetage L: | 8 mm    |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 28.5 mm                  |
| Plage de serrage max.: | 33 mm                    |
| Plage de serrage UL:   | 29.5 - 32.8 mm           |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Matériau / Couleur


|           |                |
|-----------|----------------|
| Matériau: | Laiton nickelé |
|-----------|----------------|

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

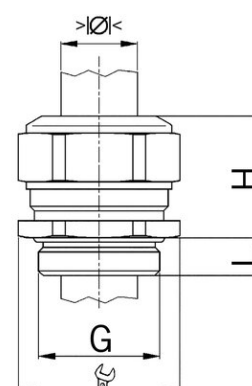

## Fiche technique du produit:



Instructions de montage



Certificats



Données de planification