

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1060.50.420   |
| E-Nr:        | 121077918     |
| EAN:         | 7611614105352 |
| Versand:     | 10            |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M50x1.5 |
| Schlüsselweite: | 55 mm   |
| Masswert H:     | 34 mm   |
| Gewindelänge L: | 9 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 37 mm               |
| Klemmbereich max.: | 42 mm               |
| Klemmbereich UL:   | 39.9 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Material / Farbe


|            |                    |
|------------|--------------------|
| Werkstoff: | Messing vernickelt |
|------------|--------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

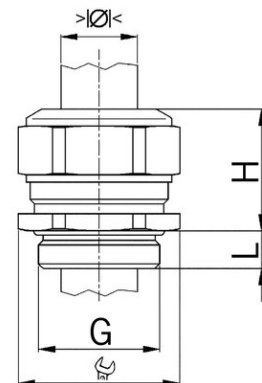

## Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten