

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo corto metrico

##### Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1060.75.630</b> |
| E-No:                 | 121077958          |
| EAN:                  | 7611614105390      |
| Spedizione:           | 1                  |

##### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M75x1.5 |
| Apertura chiave:         | 80 mm   |
| Valore di misura H:      | 38 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 11 mm   |

##### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 56 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 63 mm                     |
| Campo di serraggio UL:        | 63 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

##### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

##### Materiale / Colore


|            |                  |
|------------|------------------|
| Materiale: | Ottone nichelato |
|------------|------------------|

##### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

##### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

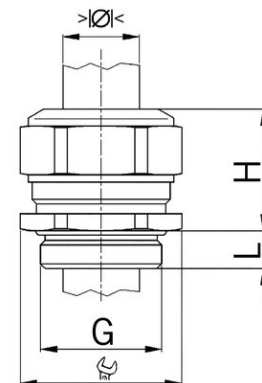

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione