

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1060.75
E-Nr:	121067928
EAN:	7611614105475
Versand:	1

Maße / Form

Gewinde:	M75x1.5
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	56 mm
Klemmbereich max.:	63 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	50 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	56 mm
Klemmbereich UL:	49.8 - 55.7 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

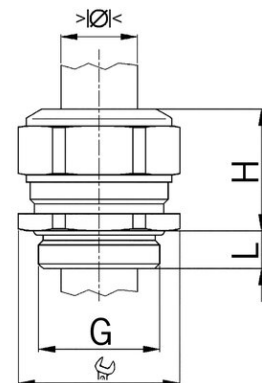

Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten