

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1000.115.950**

EAN: 7611614228921

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto: M115x3.0

Apertura chiave: 125 mm

Valore di misura H: 52 mm

Lunghezza filettatura L: 22 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 88 mm

Campo di serraggio max.: 95 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

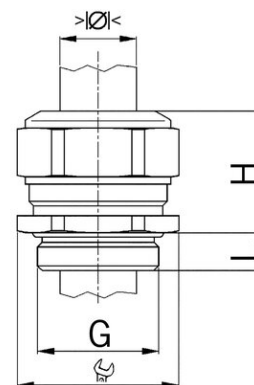

UK
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione