Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo
· 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
· Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Numero Ordine:	**1000.50.330**
E-No:	121079908
EAN:	7611614104454
Spedizione:	10

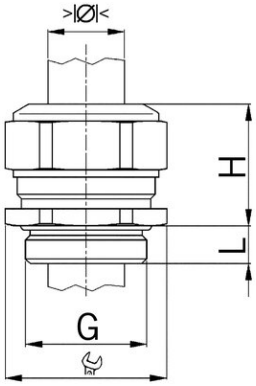

Dimensioni / Forma	
filetto:	M50x1.5
Apertura chiave:	55 mm
Valore di misura H:	34 mm
Lunghezza filettatura L:	9 mm

Collegamenti / Introduzioni	
Intervallo di serraggio min.:	29 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio UL:	29 - 33 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione	
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni	
classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento	
Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Scheda tecnica del prodotto:

Istruzioni di montaggio

Certificati

Dati di pianificazione