

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:  **1000.17**

EAN: 7611614104553

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M16x1.5

Sleutelwijdte: 18 mm

Afmeting H: 22 mm

Schroefdraadlengte L: 5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 8 mm

Klembereik max.: 10.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 6 mm

Klembereik met inlaat max.: 8 mm

Klembereik UL: 7.1 - 8 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

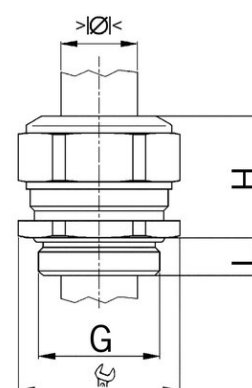

Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens