

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1000.63**

E-No: 121069918

EAN: 7611614104614

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

filetto: M63x1.5

Apertura chiave: 70 mm

Valore di misura H: 37 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 46 mm


Campo di serraggio max.: 52 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 40 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 46 mm

Campo di serraggio UL: 40 - 45 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

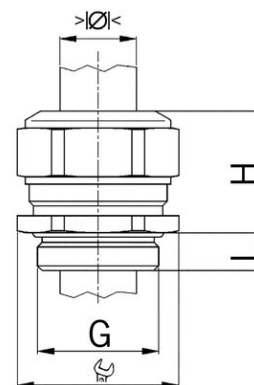

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C



Scheda tecnica del prodotto:



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione