

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz geschlitzt
- nicht durchgehend isolierend



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>↗ 1000.20.045G</b> |
| EAN:                | 7611614481548         |
| Versand:            | 50                    |
| Preisgruppe:        | 500                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Ø PL:           | 15 mm   |
| Masswert H:     | 21 mm   |
| Gewindelänge L: | 6 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Klemmbereich min.: | 3 mm   |
| Klemmbereich max.: | 4.5 mm |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

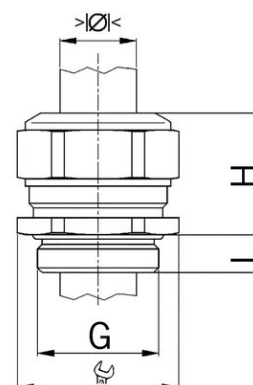

Montageanleitungen



Planungsdaten