

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz geschlitzt
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	↗ 1000.25.065G
EAN:	7611614481562
Versand:	25
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Ø PL:	17 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	4.5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

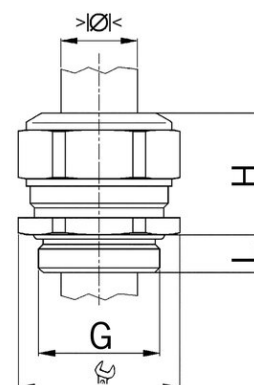

Montageanleitungen



Planungsdaten