

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz geschlitzt
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	↗ 1000.20.065G
EAN:	7611614481555
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Ø PL:	15 mm
Masswert H:	21 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	4.5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

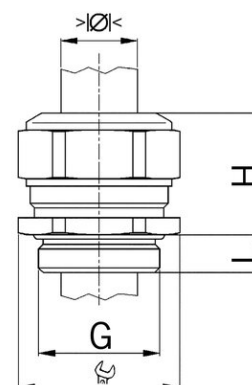

Montageanleitungen



Planungsdaten