

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico, scanalato
- Isolante non continuativo

**Numero Ordine:** **⇒ 1000.40.065G**

E-No: 121300708

EAN: 7611614481609

Spedizione: 10

#### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M40x1.5 |
| Apertura chiave:         | 46 mm   |
| Ø PL:                    | 28 mm   |
| Valore di misura H:      | 31 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

#### Collegamenti / Introduzioni


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Intervallo di serraggio min.: | 4.5 mm |
| Campo di serraggio max.:      | 6.5 mm |

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

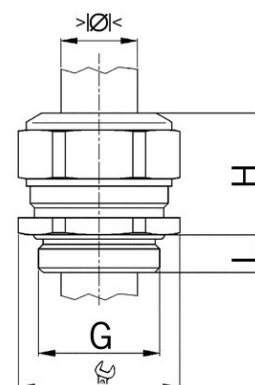

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione