

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1160.12.050**

**EAN:** 7611614105543

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 500

### Maße / Form

**Gewinde:** M12x1.5

**Schlüsselweite:** 15 mm

**Masswert H:** 17 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 3.5 mm

**Klemmbereich max.:** 5 mm

**Klemmbereich UL:** 5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69


**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

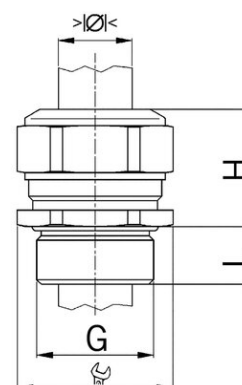

## Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten