

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1160.12.050</b> |
| EAN:                    | 7611614105543      |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50                 |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M12x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm   |
| Afmeting H:           | 17 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 10 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 3.5 mm             |
| Klembereik max.: | 5 mm               |
| Klembereik UL:   | 5 mm               |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

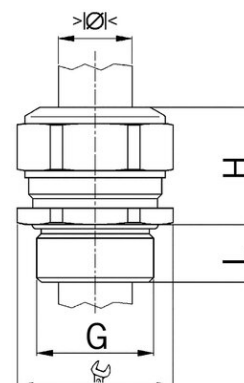

## Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens