

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1160.40**

**EAN:** 7611614105611

**Verpakkingshoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M40x1.5

Sleutelwijdte: 46 mm

Afmeting H: 31 mm

Schroefdraadlengte L: 13 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 28.5 mm

Klembereik max.: 33 mm

Klembereik met inlaat min.: 24 mm

Klembereik met inlaat max.: 28.5 mm

Klembereik UL: 27 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

### Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

### Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

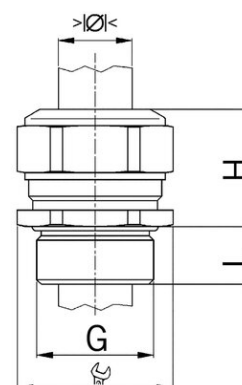

## Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens