

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1160.75**

E-No: 121087928

EAN: 7611614105642

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto: M75x1.5

Apertura chiave: 80 mm

Valore di misura H: 38 mm

Lunghezza filettatura L: 15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 56 mm


Campo di serraggio max.: 63 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 50 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 56 mm

Campo di serraggio UL: 49.8 - 55.7 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

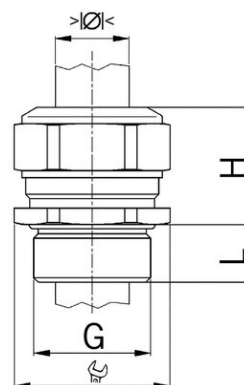

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione