Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikel-Nr.:	**1100.17.080**
E-Nr:	121099428
EAN:	7611614104768
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	10 mm

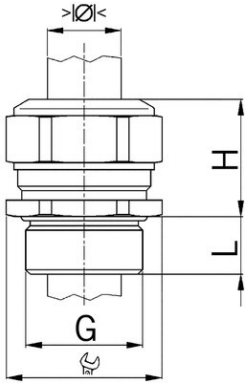

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmbereich UL:	7 - 8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Produktdatenblatt:

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten