

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.32.255</b> |
| EAN:                | 7611614104867      |
| Versand:            | 25                 |
| Preisgruppe:        | 500                |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 21 mm               |
| Klemmbereich max.: | 25.5 mm             |
| Klemmbereich UL:   | 22.2 - 25.5 mm      |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

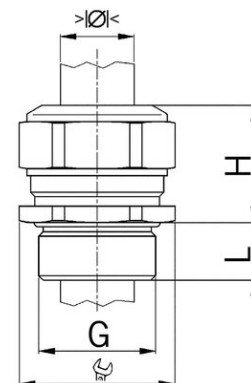

## Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten