

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1100.17**

EAN: 7611614104997

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 22 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm


Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 7.1 - 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

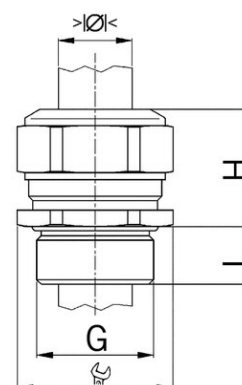

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten