

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.25</b> |
| E-Nr:               | 121089608      |
| EAN:                | 7611614105017  |
| Versand:            | 25             |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 11 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 16 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 20.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 12.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 16 mm               |
| Klemmbereich UL:             | 14.5 - 16 mm        |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

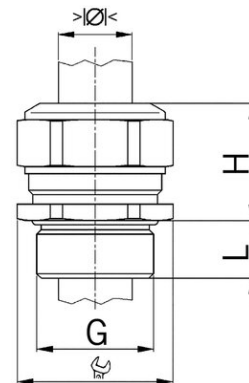

## Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten