

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1100.25**

EAN: 7611614105017

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M25x1.5

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 28 mm

Schroefdraadlengte L: 11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 20.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klembereik UL: 14.5 - 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

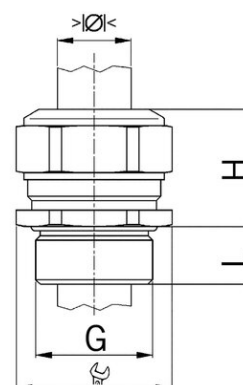

Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens