

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico, scanalato
- Isolante non continuativo

Numero Ordine: **⇒ 1100.20.065G**

E-No: 121300738

EAN: 7611614481623

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Ø PL: 15 mm

Valore di misura H: 21 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 4.5 mm

Campo di serraggio max.: 6.5 mm


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

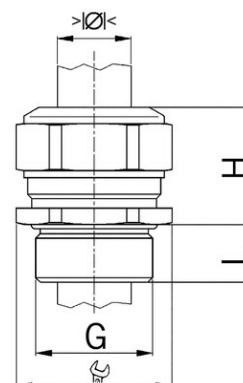

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione