

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico, scanalato
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	⇒ 1100.40.080G
E-No:	121300828
EAN:	7611614481739
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Ø PL:	28 mm
Valore di misura H:	31 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	6 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

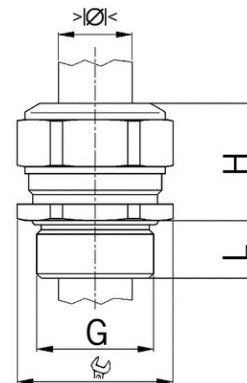

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione