

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo corto Pg

#### Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1060.29.230**

E-No: 121073608

EAN: 7611614106397

Spedizione: 25

#### Dimensioni / Forma

filetto: Pg 29

Apertura chiave: 38 mm

Valore di misura H: 28 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 19 mm

Campo di serraggio max.: 23 mm

Campo di serraggio UL: 21 - 23 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

#### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

#### Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

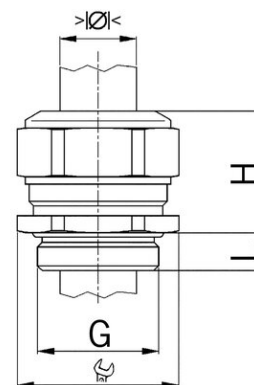

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione