

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS

- Joint en deux parties
- isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1060.09**

EAN: 7611614106472

Expédition: 50

Groupe de prix: 500

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 9

Ouverture de clé: 18 mm

Valeur de mesure H: 22 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8 mm


Plage de serrage max.: 10.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 6 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 8 mm

Plage de serrage UL: 7.1 - 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

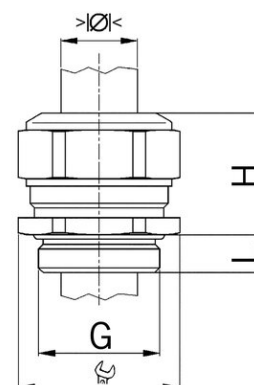

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Données de planification