

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing

## Korte PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1060.13**

**EAN:** 7611614106496

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 13

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 23 mm

Schroefdraadlengte L: 6 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 11 mm

Klembereik max.: 14.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 8 mm

Klembereik met inlaat max.: 11 mm

Klembereik UL: 10.6 - 11 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

### Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

### Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

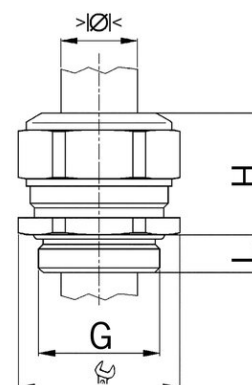

Montage-instructies



Planningsgegevens