

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1060.29**

EAN: 7611614106526

Versand: 25

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 27.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 19 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 23 mm

Klemmbereich UL: 21 - 27.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

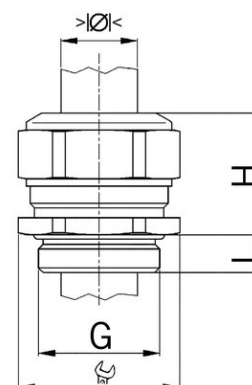

Montageanleitungen



Planungsdaten