

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1060.36**

**EAN:** 7611614106533

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 36

**Schlüsselweite:** 50 mm

**Masswert H:** 32 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 30.5 mm


**Klemmbereich max.:** 35 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 26 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 30.5 mm

**Klemmbereich UL:** 26 - 35 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

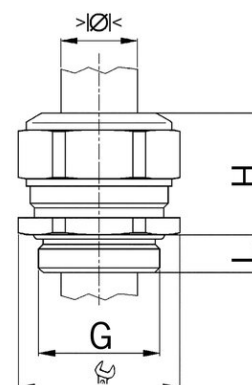

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten