

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1060.42**

EAN: 7611614106540

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 42

Sleutelwijdte: 55 mm

Afmeting H: 34 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 37 mm

Klembereik max.: 42 mm

Klembereik met inlaat min.: 33 mm

Klembereik met inlaat max.: 37 mm

Klembereik UL: 34.3 - 37.2 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

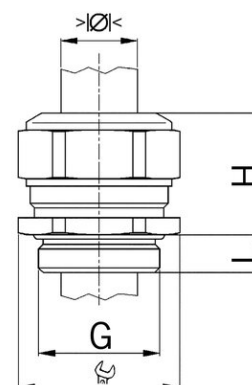

Montage-instructies



Planningsgegevens