Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikel-Nr.:	**1000.07.050**
EAN:	7611614105659
Versand:	50
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	17 mm
Gewindelänge L:	6 mm

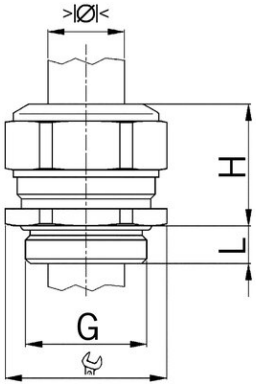

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3.5 mm
Klemmbereich max.:	5 mm
Klemmbereich UL:	5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Montageanleitungen

Planungsdaten