

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1060.48**

**EAN:** 7611614106557

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 48

**Schlüsselweite:** 65 mm

**Masswert H:** 37 mm

**Gewindelänge L:** 11 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 43 mm


**Klemmbereich max.:** 49 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 37 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 43 mm

**Klemmbereich UL:** 37 - 49 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

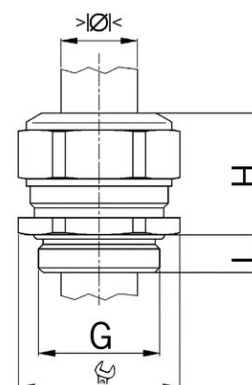

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten