

# Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement Pg court

#### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1000.13.110**

E-No 121075318

EAN: 7611614105772

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 13

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 21 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8 mm

Plage de serrage max.: 11 mm

Plage de serrage UL: 9 - 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

#### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

#### Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

#### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

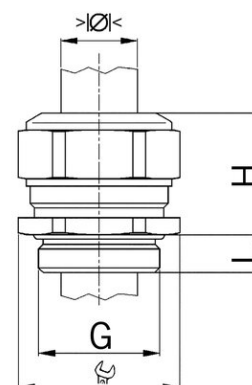

Instructions de montage



Données de planification