

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1000.13.150   |
| EAN:             | 7611614105789 |
| Expédition:      | 50            |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 13 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 23 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 15 mm                    |
| Plage de serrage UL:   | 13 - 15 mm               |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

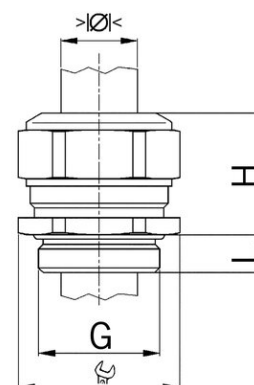

Instructions de montage



Données de planification