

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1000.21.160**

EAN: 7611614105826

Expédition: 25

Groupe de prix: 500

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 21

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 28 mm

Longueur du filetage L: 7.5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 12.5 mm

Plage de serrage max.: 16 mm

Plage de serrage UL: 12.5 - 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

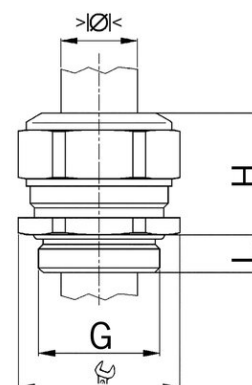

Instructions de montage



Données de planification