

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1000.13**

EAN: 7611614105987

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 13

Sleutelwijdte: 24 mm

Afmeting H: 23 mm

Schroefdraadlengte L: 6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 11 mm

Klembereik max.: 15 mm

Klembereik met inlaat min.: 8 mm

Klembereik met inlaat max.: 11 mm

Klembereik UL: 10.6 - 11 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

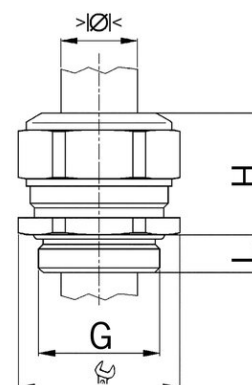

Montage-instructies



Planningsgegevens